GROUP SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

MARKISENAUFBAU

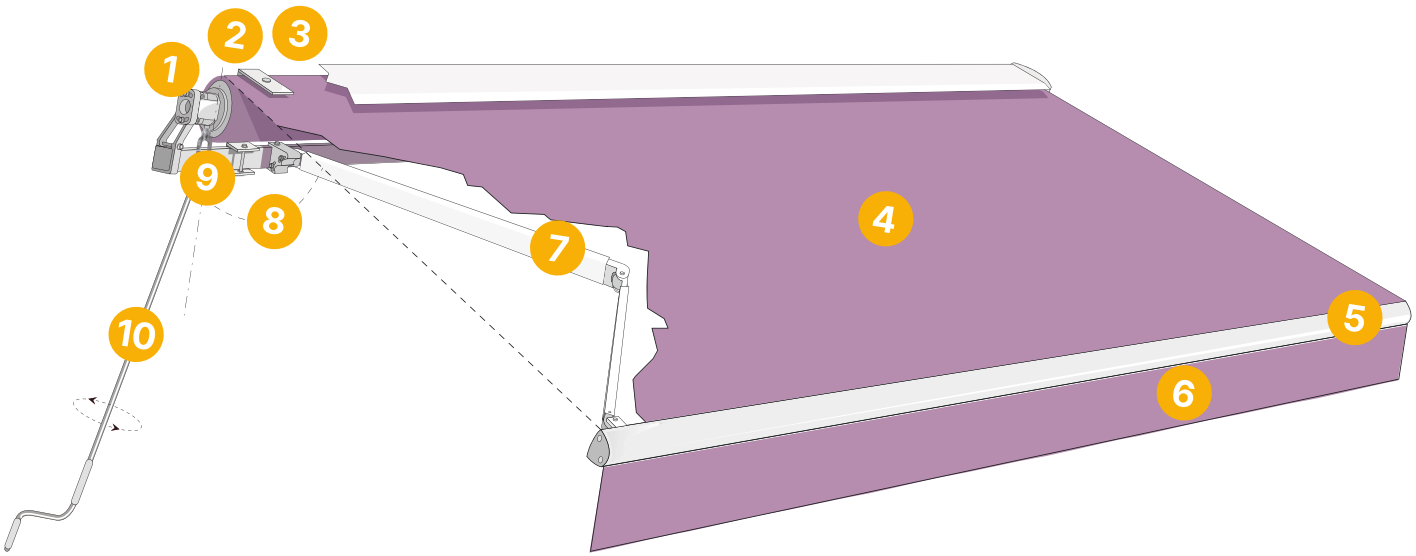

Der Aufbau unserer Markisen besteht immer aus den gleichen Grundbausteinen
Diese hochwertigen Bausteine werden dann bei Halb- und Vollkassetten entsprechend ergänzt, um den Schutz von Tüchern und Gelenkarmen zu erhöhen. Die Markise besteht im Kern aus folgenden Elementen:

1 – Tuchwelle
- drehbare, oberflächenveredelte Stahl-Tuchwelle
- 78 mm Durchmesser
- hohe Stabilität für straffes Markisentuch

2 – Befestigungskonsole
- für Wand, Decke, Dachsparren
- stabile Aluminiumelemente für Konsolrohre der offenen Markisen oder gesamte Kassettenmarkisen

3 – Befestigungssets
- für einfache, sichere Montage
- spezielle Montagesets von Fischer® für unterschiedliche Wandarten

4 – Markisentuch
- Qualitätstücher aus europäischem Markenacryl
- licht- und farbbeständig
- wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- UV-Schutz zwischen 90 und 100 Prozent
- über 60 Farben und Dessins

5 – Ausfallprofil
- bildet den vorderen Abschluss der Markise

6 – Volant
- Zierelement aus Tuch
- gewellte oder gerade Form
- wird ins Ausfallprofil eingehängt

7 – Gelenkarm
- aus pulverbeschichtetem Aluminium
- gewährleisten straffe Spannung des Markisentuchs
- hohe Stabilität und sicherer Hochschlagschutz
- Mittelgelenk und Halterung absolut wartungsfrei

8 – Neigungsverstellung
- zur Einstellung der Markisenneigung
- Standardneigungswinkel = 15 Grad
- Neigung zwischen 0 und 40 Grad bei der Montage nachjustierbar
- manche Modelle verfügen über eine Einstellmöglichkeit per Kurbel

9 – Konsolrohr
- überträgt die Kraft, die das Markisentuch ausübt, auf die Befestigungselemente
- oberflächenveredelt und extrem stabil, da aus quadratischen Stahlprofilen gefertigt

10 – Bedienung
- Markisenantrieb über Handkurbel, Elektro- oder Funkmotor
- Elektro- und Funkmotor über Schalter oder Fernbedienung steuerbar (modellabhängig)