


## Bogenmarkise UNO 95.2-R





Rundbogenfenster

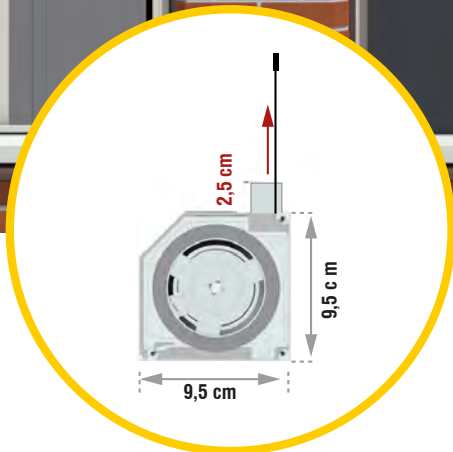

Korbbogenfenster



Segmentbogenfenster




Stichtbogenfenster

# Bogenmarkise UNO 95.2-R

Größe:  S  M  L  XL

## ÜBERSICHT

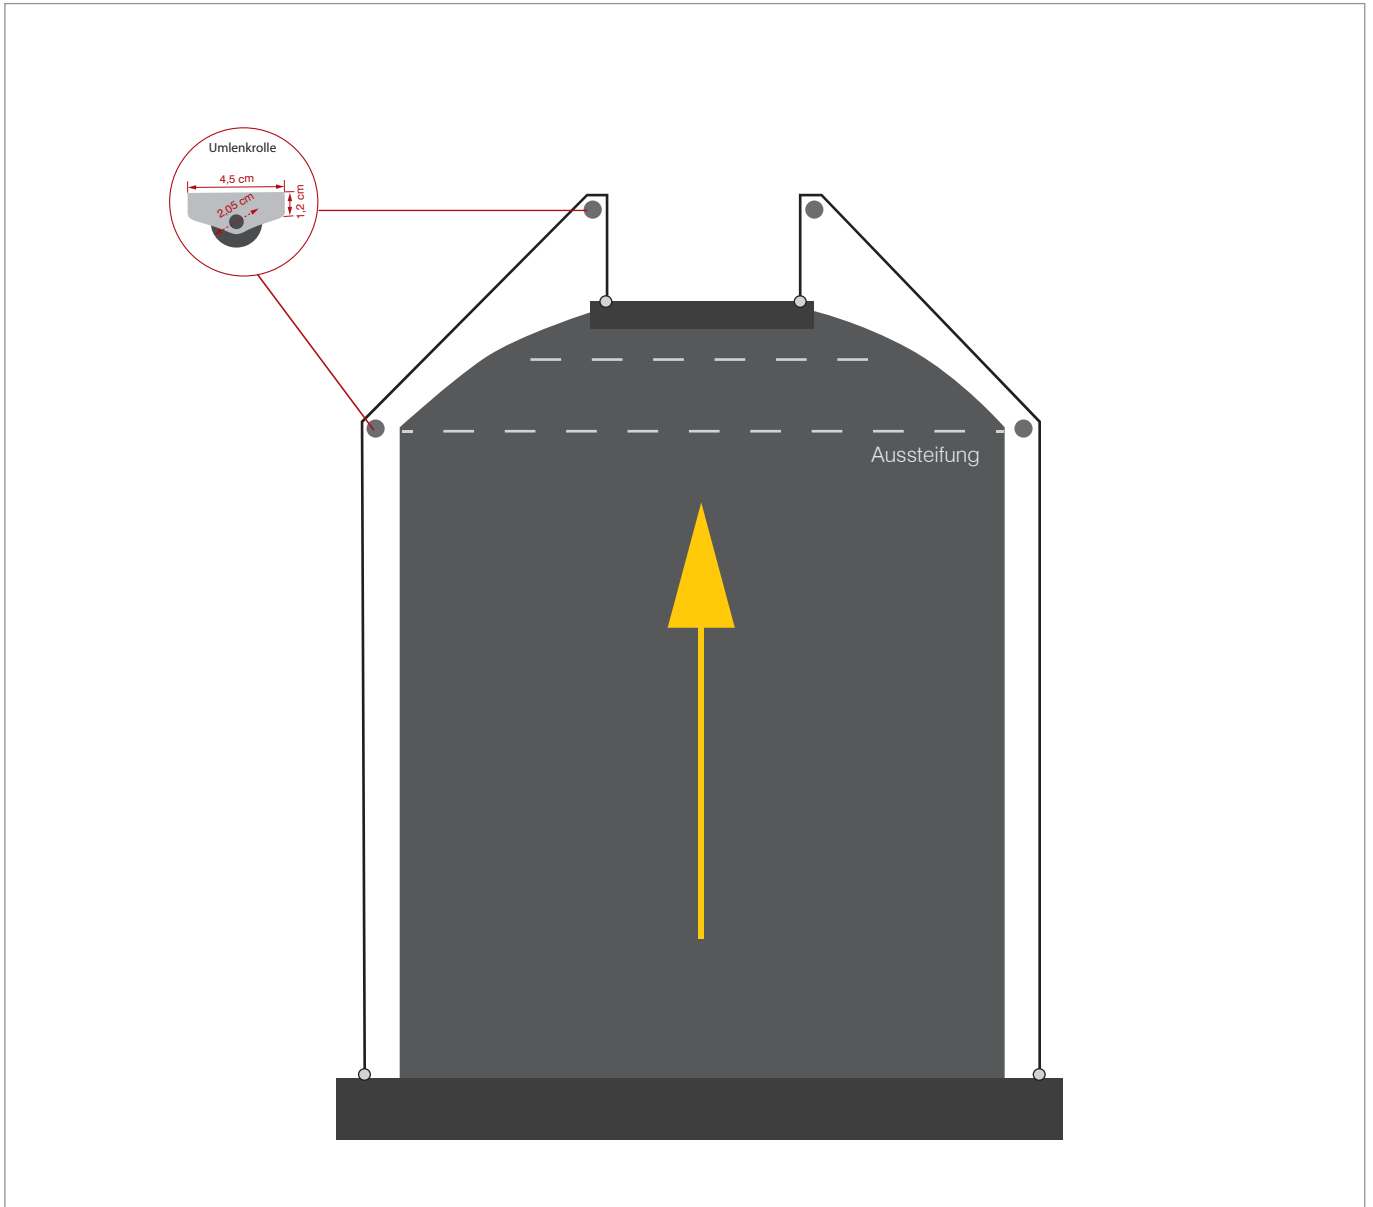

**Baubreite:** **89 cm bis 200 cm**  
(alternativer Typ XL **bis 4 m Breite**)

**Bauhöhe:** **max. 270 cm**  
(alternativer Typ XL **bis 6 m Höhe**)

**Kasten:** Breite 95 mm x Höhe 95 mm

**Profilfarbe:** weiß (RAL 9016); weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis

**Seitenführung:** hochreißfestes Seil

**Bedienung:** 230 V Motor (Standard); optional (mind. Baubreite 111 cm) Funk, io-homecontrol

**Tuch:**  [Soltis 92](#)  
 [Soltis B92](#)



Rundbogenfenster



Korbbogenfenster




Segmentbogenfenster




Stichtbogenfenster

# Bogenmarkise UNO 95.2-R


Größe:  S  M  L  XL

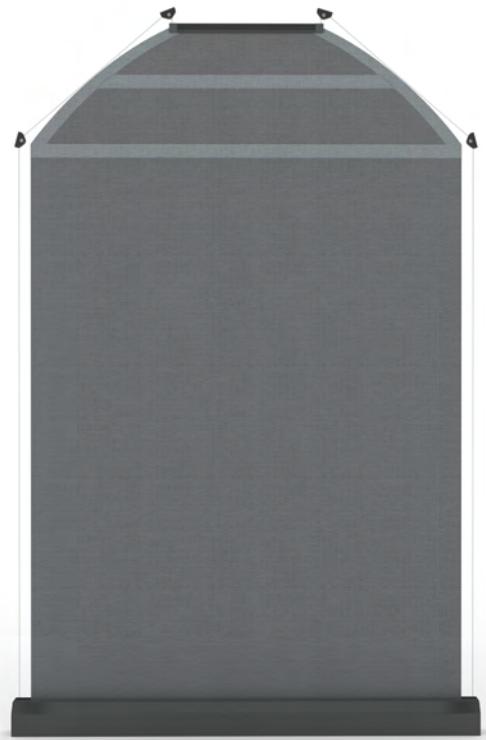

Bogenmarkise ausgefahren

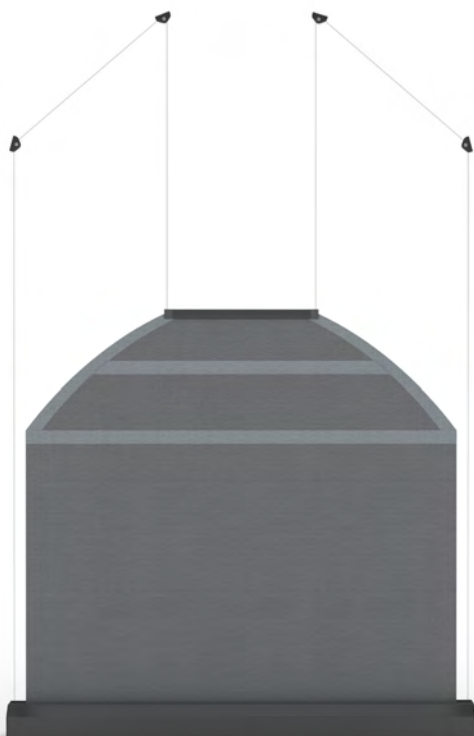

Bogenmarkise halb-ausgefahren

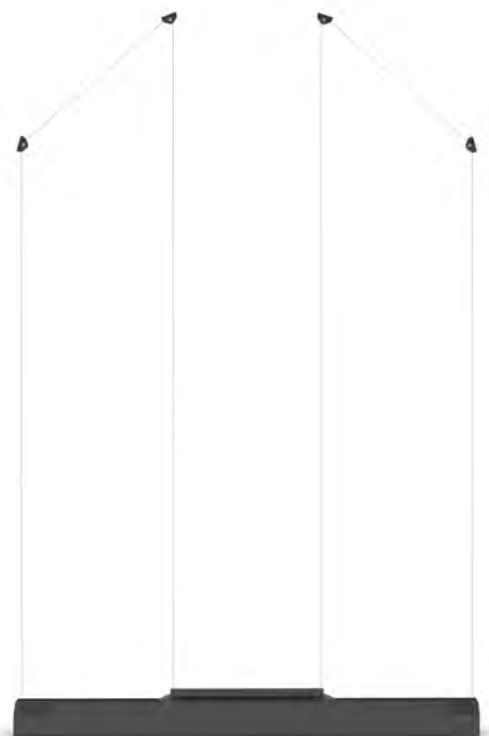

Bogenmarkise eingefahren



Rundbogenfenster



Korbbogenfenster



Segmentbogenfenster



Stichtbogenfenster



GROUP  
**SOLARMATIC**<sup>®</sup>  
IHR SONDERBAU-EXPERTE

## Bogenmarkise UNO 95.2-R

Spezielles Gegenzugsystem für innen oder außen

**Fabrikat:** SOLARMATIC®-Textilscreens UNO 95.2



### Kassette:

Zweiteilige, allseits geschlossene Aluminiumkassette mit vorderer 45° abgeschrägter Revisionsblende, Querschnitt 95 x 95 mm, seitlich verschraubte Blendkappen aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Führungsrollen für die Zugseiltechnik. Gegen Aufpreis kann auf der **Vorderblende ein Zierprofil aufgebracht werden.**

### Welle:

Präzisionsrohr aus verzinktem Stahl mit spezieller Kedernut, Durchmesser nach Erfordernis. **Integrierte Zugfeder zur individuellen Tuch-Nachspannung.**

### Antrieb:

230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator, Lärmemissionspegel  $\leq 70$  dB laut EN ISO 12100-2:2003, EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage.

### Zugleiste:

Einteiliges Aluminium-Abschlussprofil, mit seitlichen Spezialkappen und integrierten Umlenkrollen für die innenliegende Seilführung. Im eingefahrenem Zustand **ragt es eingefahren nur 25 mm aus dem Kasten heraus. Die Zugleiste muss mindestens 1/3 der Anlagenbreite betragen.**

### Oberfläche: Profile pulverbeschichtet in RAL 9016

- RAL-Beschichtung in allen Classic RAL-Tönen gegen Aufpreis möglich

### Kunststoffteile:

- Endkappen der Zugleiste in schwarz oder grau

### Behangempfehlung Textilscreens:

- [SOLTIS Perform 92](#) für Transluzenz, Blendschutz
- [SOLTIS Opaque B92](#) für Abdunkelung





Rundbogenfenster



Korbbogenfenster




Segmentbogenfenster




Stichtbogenfenster



**GROUP SOLARMATIC®**  
IHR SONDERBAU-EXPERTE

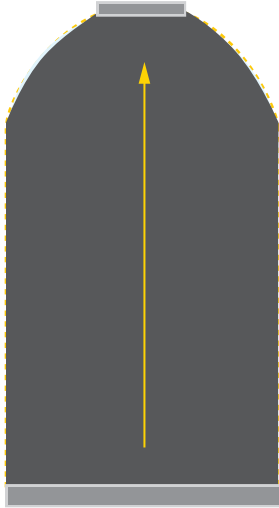


Rundbogenfenster

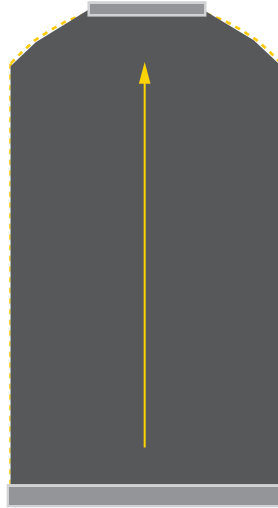

Segmentbogenfenster



Korbbogenfenster

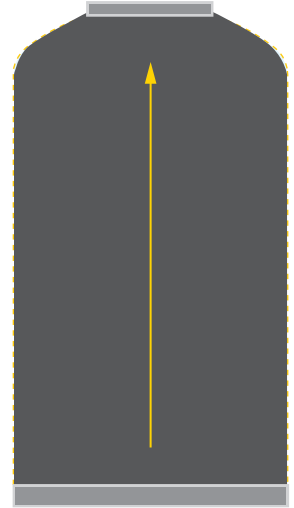

Stichtbogenfenster

Bsp. Fenster mit einem Maß 1200 x 2330





Rundbogenfenster



Korbbogenfenster




Segmentbogenfenster




Stichtbogenfenster

## am Bsp. einer Segmentbogenmarkise UNO 95.2-R

Bsp. ausgefahrene Bogenmarkise UNO 95.2-R am Bsp. Laibungstiefe 115 mm, Breite 1200 mm x Höhe 2330 mm

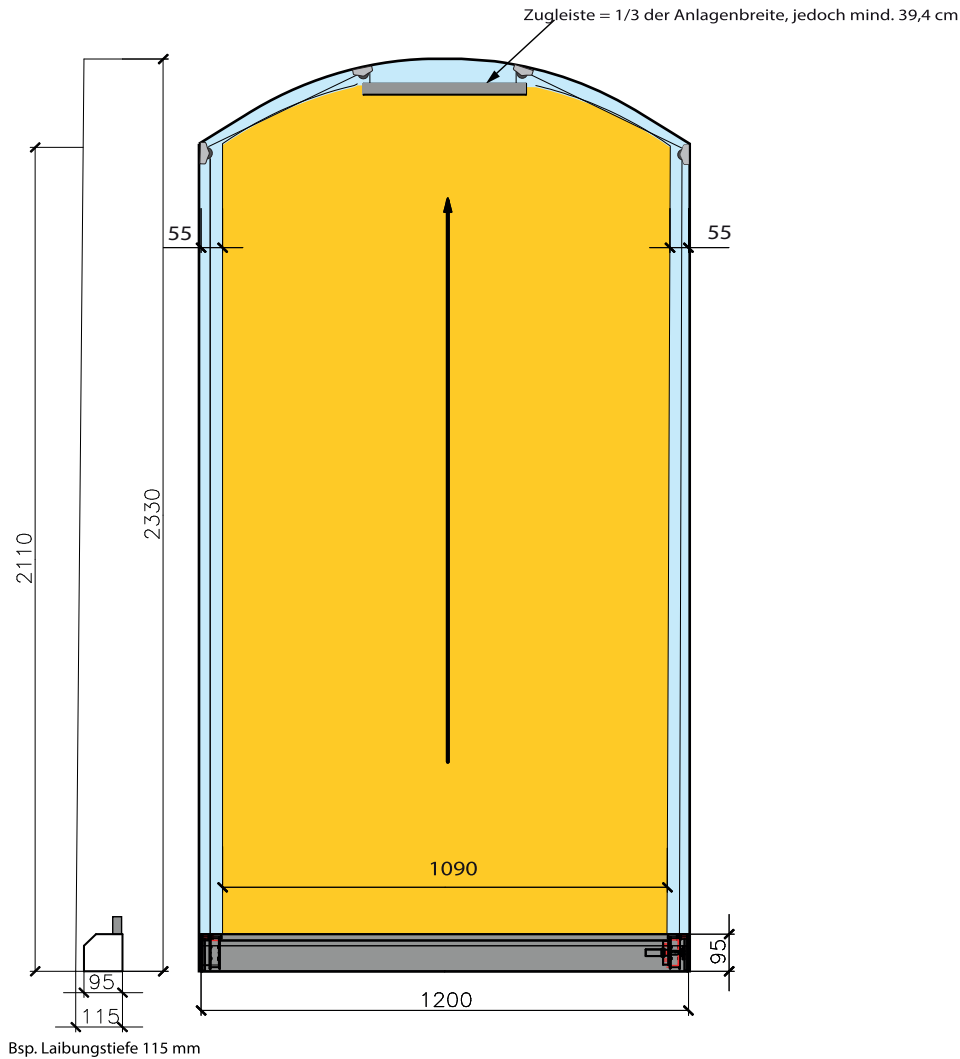

Bsp. eingefahrene Bogenmarkise UNO 95.2-R am Musterbeispiel

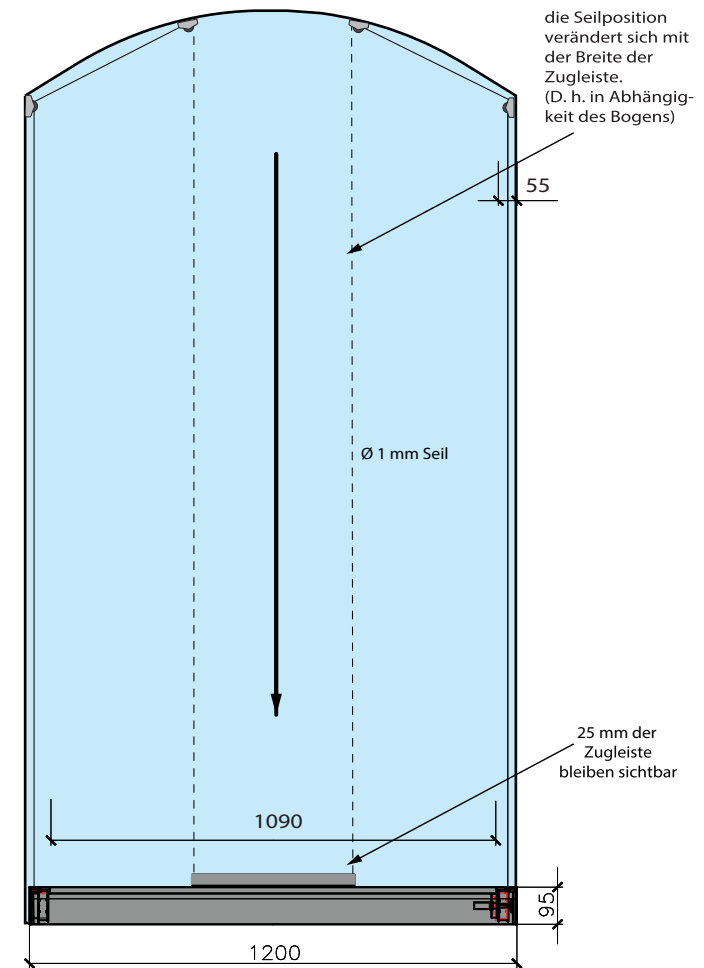



Rundbogenfenster



Korbbogenfenster




Segmentbogenfenster



Stichtbogenfenster


## am Bsp. einer geraden UNO 95.2 Markise im Segmentbogen

Bsp. ausgefahrne Bogenmarkise UNO 95.2 am Bsp. Laibungstiefe 115 mm, Breite 1200 mm x Höhe 2330 mm

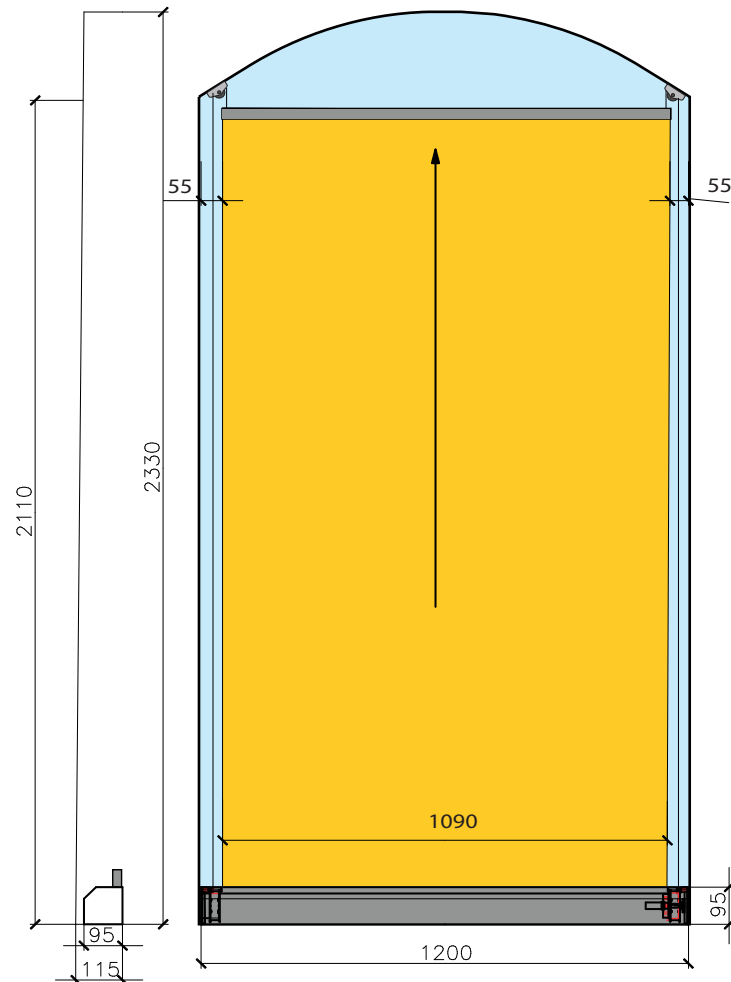

Bsp. Laibungstiefe 115 mm

Bsp. eingefahrne Bogenmarkise UNO 95.2 am Musterbeispiel

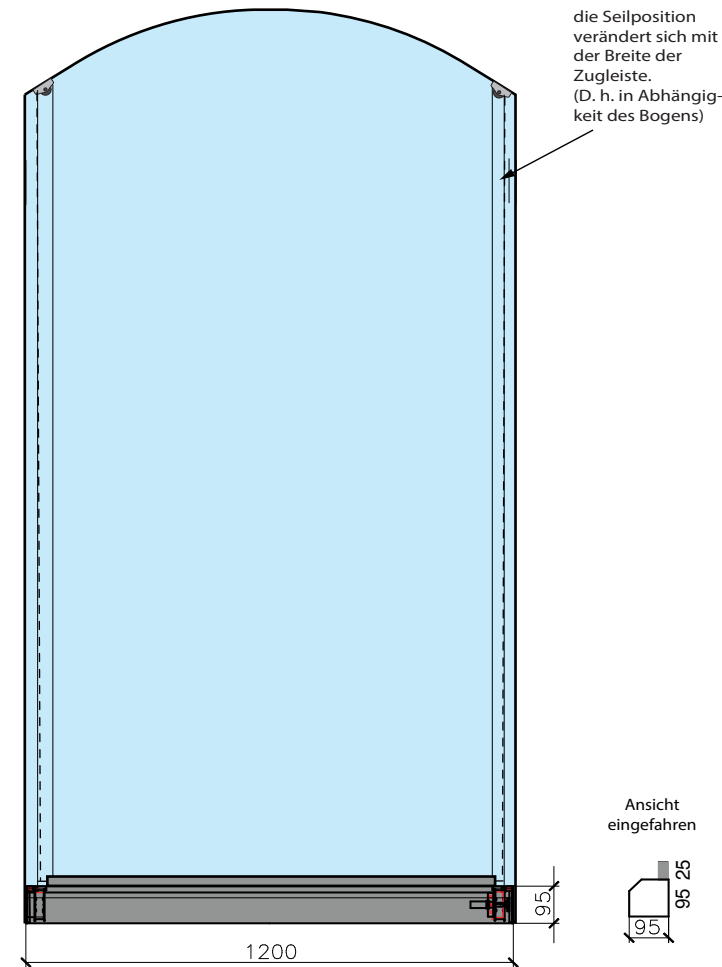


Ansicht eingefahren




am Bsp. mit einem Maß 1200 x 2330 mm

Bsp. ausgefahren:

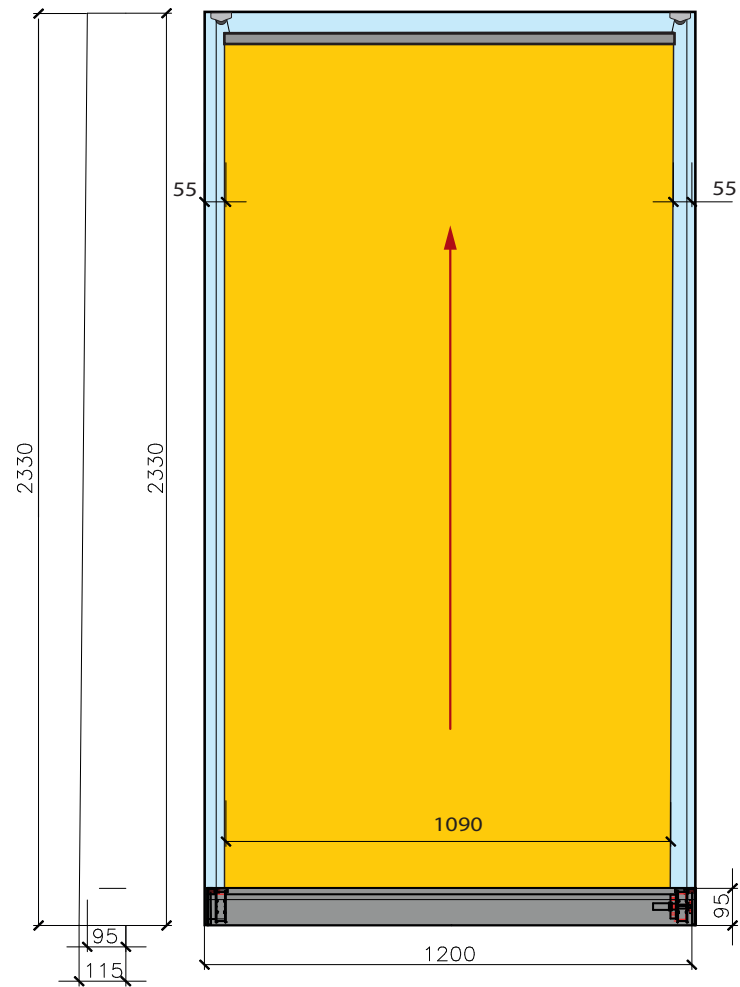

Bsp. Laibungstiefe 115 mm

Bsp. eingefahren:

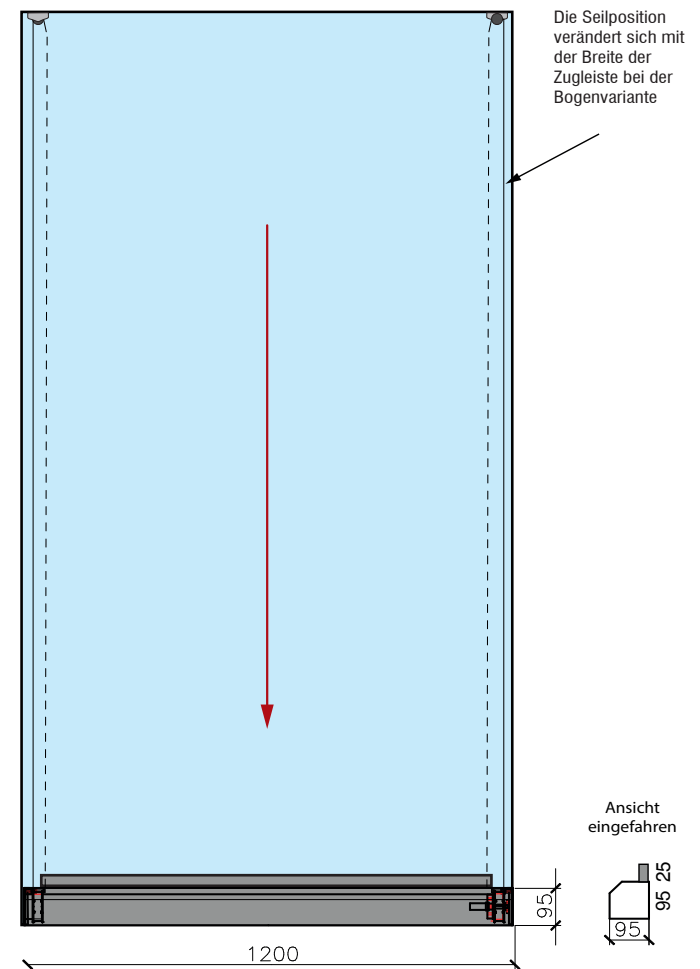





# UNO 95.2 gerade Anlage




## ROLLO VON UNTEN NACH OBEN


Verkaufspreis in € brutto, inkl. MwSt., ab Werk, zzgl. Versand

### ÜBERSICHT

**Anwendungsbereich:** innen / außen  
**mind. Breite:** 89 cm (bei Funk: 111 cm / Solar: 118 cm)  
**max. Breite:** 200 cm  
**max. Höhe:** **270 cm**  
**Kasten:** 95 x 95 mm  
**Profilfarben:** weiß (RAL 9016); weitere RAL-Farben möglich  
**Seitenführung:** hochreißfestes Seil  
**Behänge:** SOLTIS 92 / Soltis B92

### Bedienungen:

Motor  Standard  
Funk, Solar   Solar mit Handsender: + 998 €

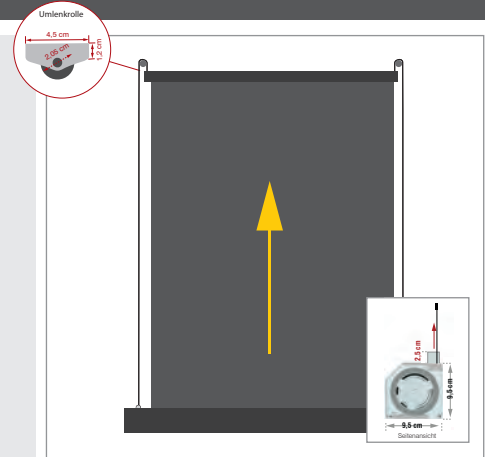

### DETAILS

