

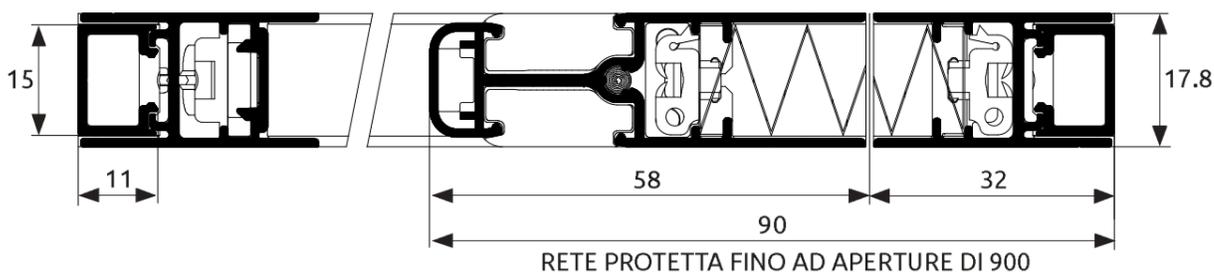
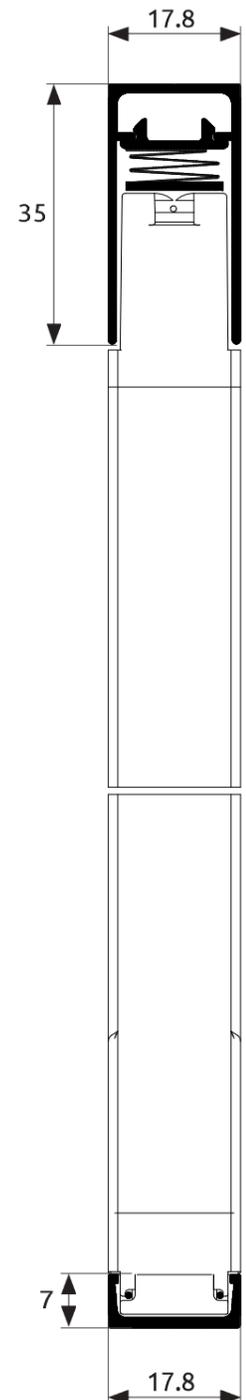


Ist ein Insektenschutzsystem mit plissiertem Gewebe, horizontalen Falten und Bremsbedienung, speziell für Türen. Das seitliche System ist einflügelig oder zweiflügelig lieferbar und das reversibel System nur einflügelig mit seitlichem Schieben in beide Richtungen. Die untere Führungsschiene mit einer Höhe von 7 mm erleichtert den Durchgang.

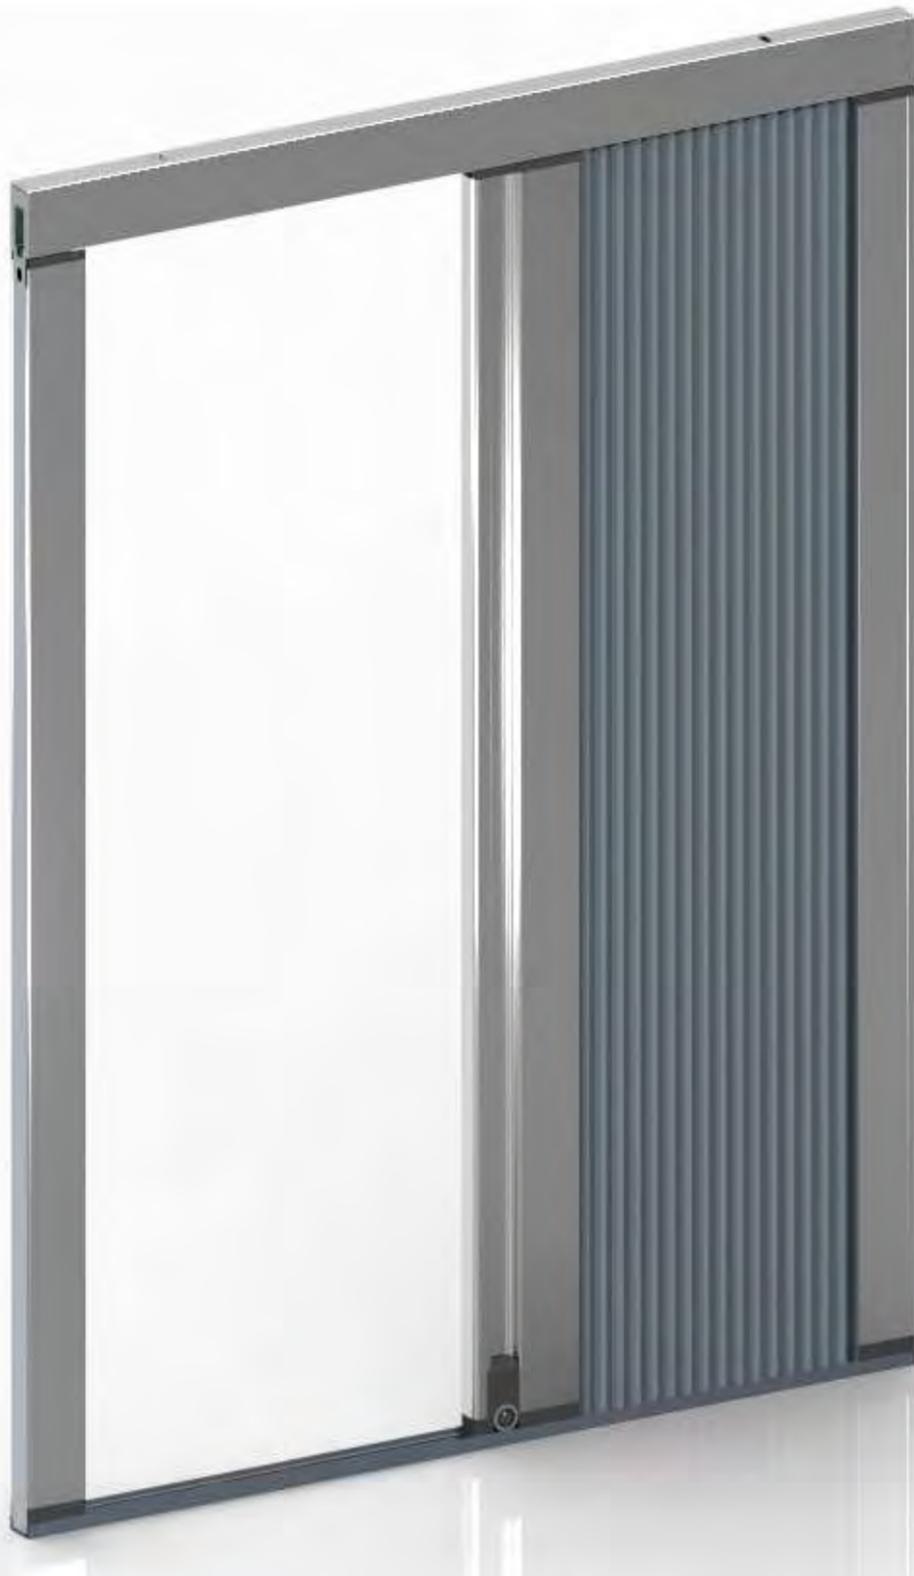

AUSFÜHRUNG

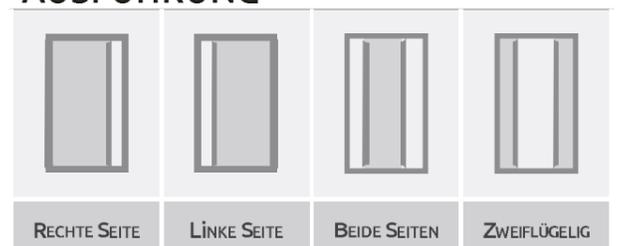


EMPFOHLENE MASSE

	MIN	MAX
B	300	2400
H	600	2600



Die Maße des Plissè müssen in mm (Breite x Höhe) angegeben werden.
FERTIGMASSE: Der Insektenschutz wird genau in den bestellten Maßen geliefert.
LICHTMASSE: Der Insektenschutz wird mit einem um 2 mm reduzierten Kastenmaß geliefert.

ZWEIFLÜGLIG

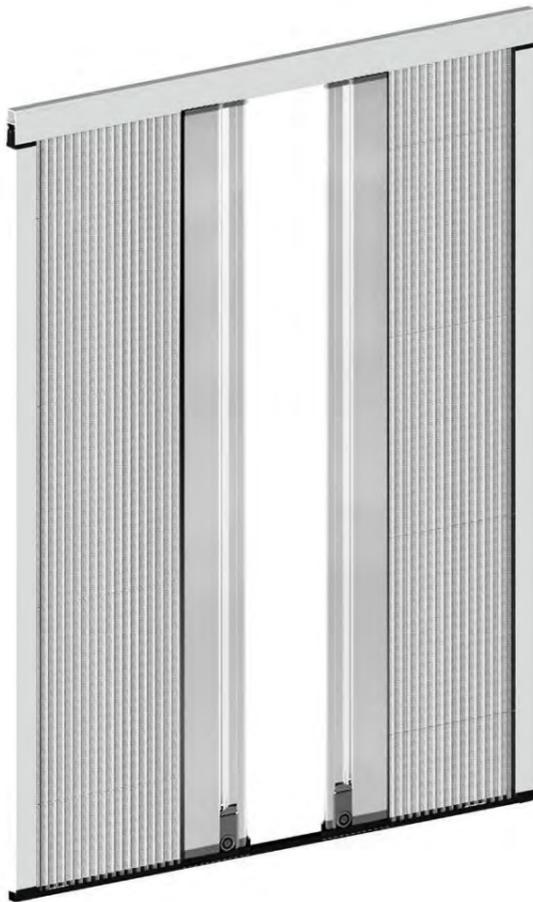


EMPFOHLENE MASSE

	MIN	MAX
B	-	4800
H	600	2600

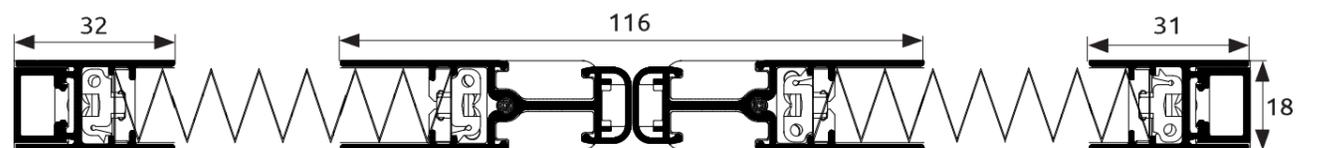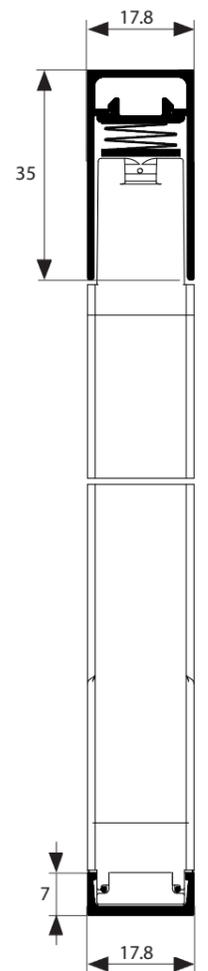


REVERSIBEL

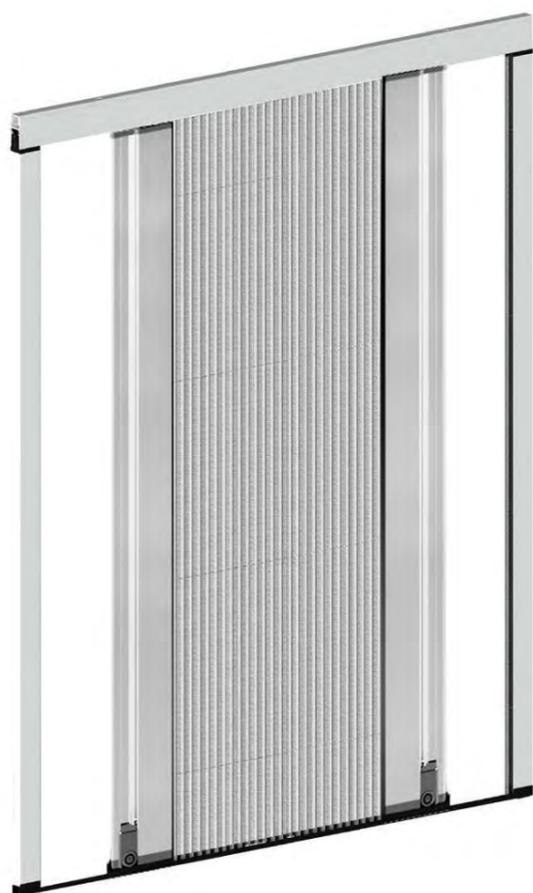

EMPFOHLENE MASSE


	MIN	MAX
B	-	2400
H	600	2600

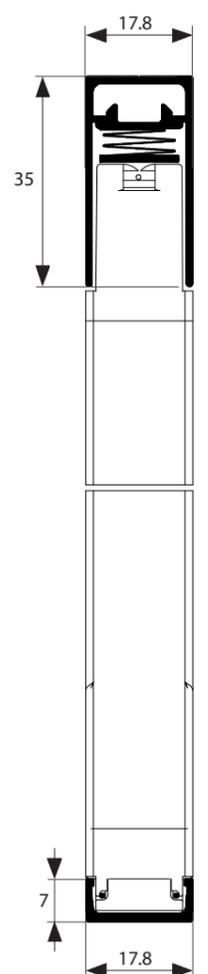



Sicht- & Allwetterschutz



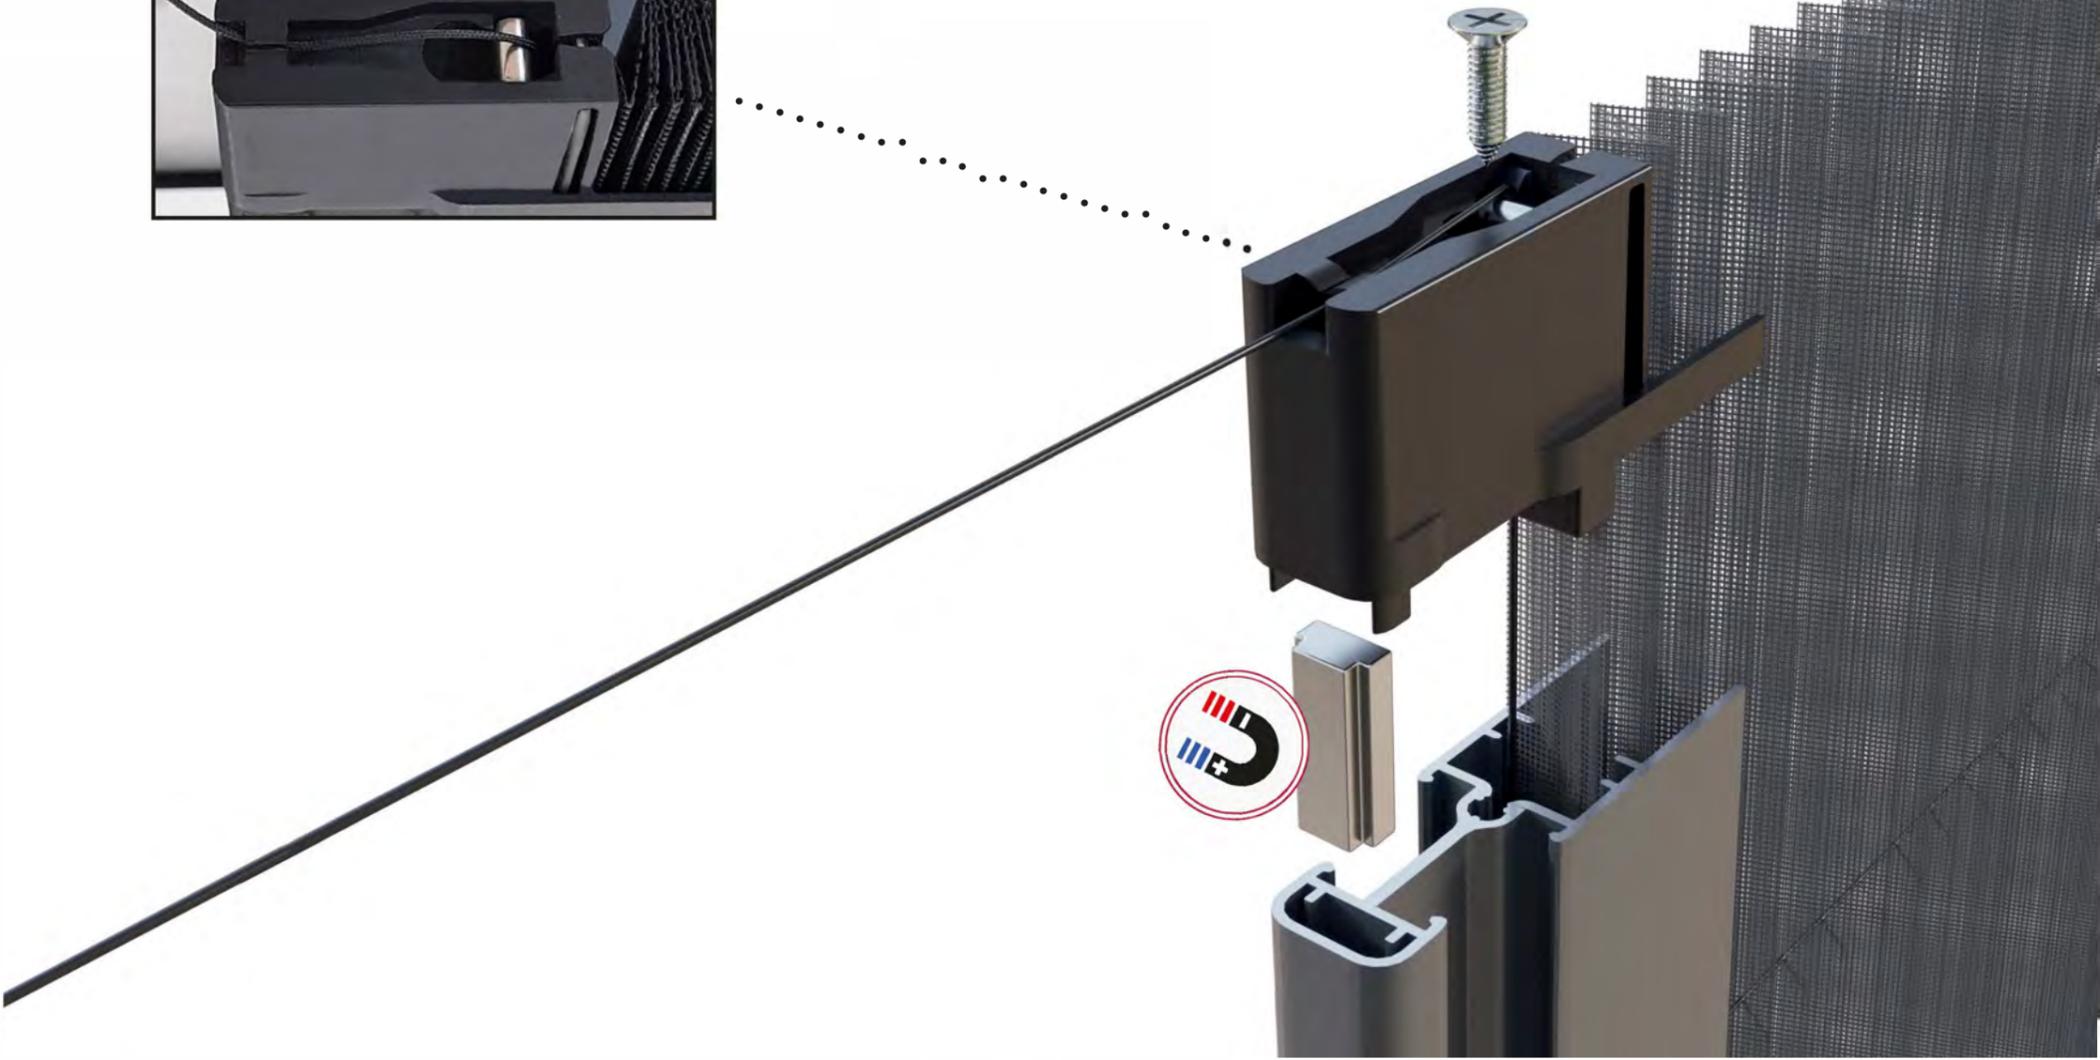




FALTENHÖHE DES GEWEBE




Das Netz wird durch Profile bis zu einer Länge von 900 mm geschützt

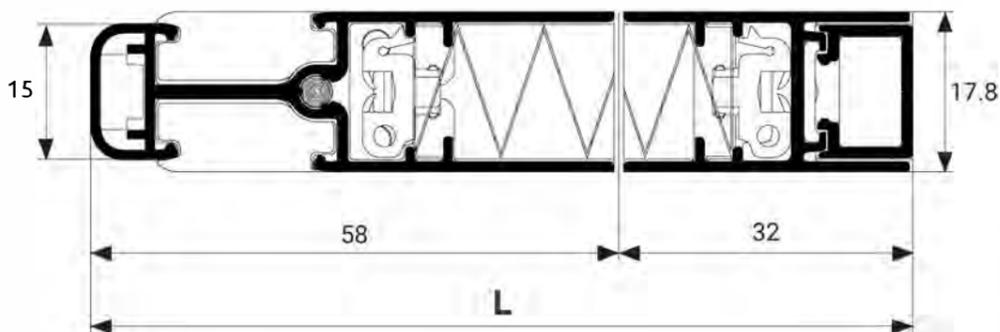


FERTIGES BREITENMASS
DES ELEMENTS

GEWEBEPAKET (L)

FERTIGES BREITENMASS DES ELEMENTS	GEWEBEPAKET (L)
800 mm	90 mm
1000 mm	95 mm
1200 mm	115 mm



Alluminium Bodenschiene
STANDARD
schwarz

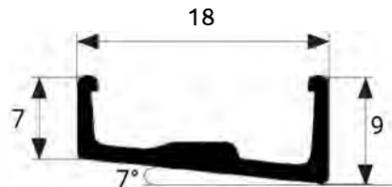

Alluminium Schräge Bodenschiene
VARIANTE AUF ANFRAGE
schwarz




Festhalteklammer System
STANDARD




Keil für Bodenschiene
1 Paket (200 Stk.)
OPTIONAL

OPTIONAL




Alluminium Bodenschiene
STANDARD
GRAU

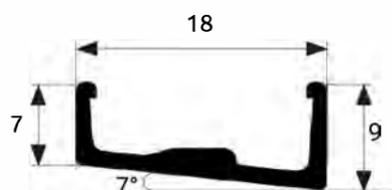

Alluminium Schräge Bodenschiene
VARIANTE AUF ANFRAGE
GRAU


FRONTBEFESTIGUNG

Der Frontbefestigungsrahmen ermöglicht die Montage auf der Leibung von der Pro18. Die Standardversion wird mit selbstklebenden Clips geliefert. Um die Frontbefestigung zu bestellen, müssen die maximalen Einbautiefen angegeben werden. Der Insektenschutz wird mit reduzierten Massen geliefert, d.h. er wird der benötigten Größe angepasst. Beispiel: Einbautiefe Version A, Der Insektenschutz wird, um 30 mm in der Breite und um 15mm in der Höhe reduziert, geliefert. Die Abzüge hängen von der bestellten Version ab.

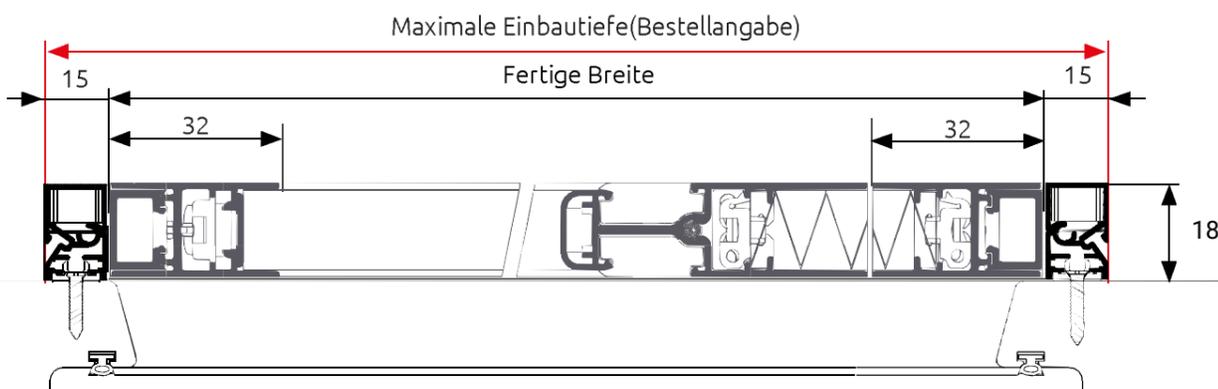


FRONTBEFESTIGUNG VERSION - AUSSENANSICHT

A	B	C	D
E	F	G	H

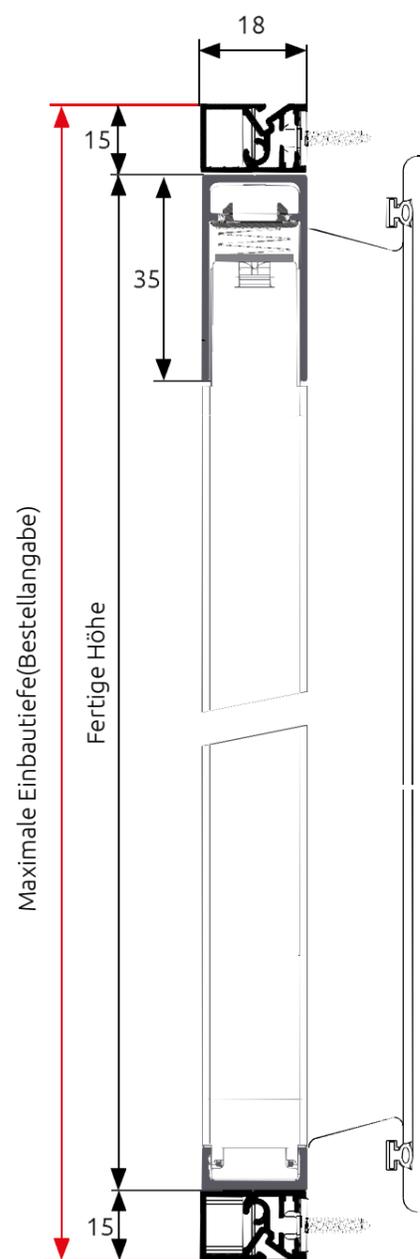


MONTAGE MIT SELBSTKLEBENDEN CLIPS

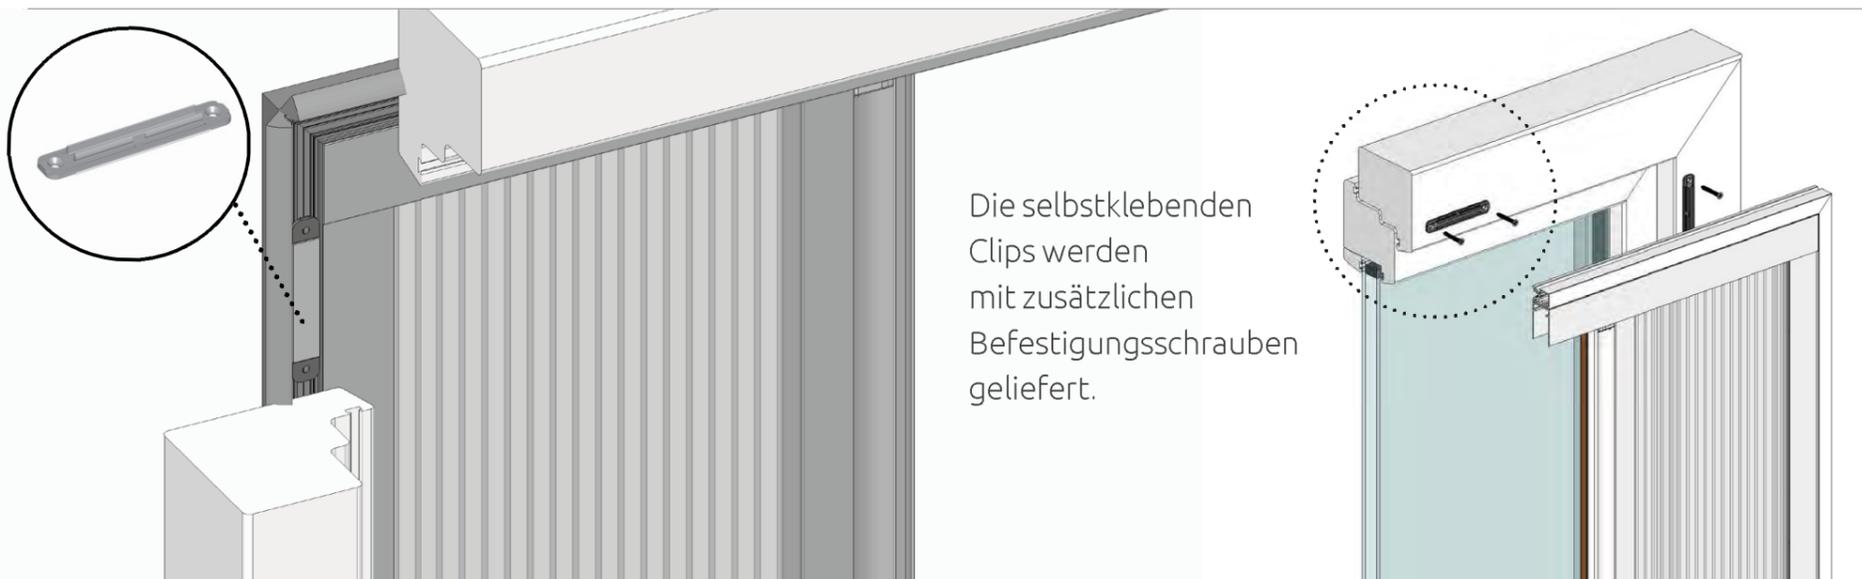

Die selbstklebenden Clips werden mit zusätzlichen Befestigungsschrauben geliefert.

FRONTBEFESTIGUNG VERSION F - FL AUSSEN (NUR VERSION F)

Eckwinkel, Befestigungsplatte und Clips für eine Installation aus der Fenster Innenkante ohne Löcher und Schrauben, mit denen das Rahmenprofil 26 mm ausserhalb von den Lichtmaßen positioniert werden kann. Auf diese Weise wird das Profil von der inneren Ansicht unsichtbar. Die Endmass wird um 52 mm in der Breite und 70 mm in der Höhe im Vergleich zum Lichtmass des Fensterrahmens erhöht. Die empfohlene Bestellmaß des Clips entspricht der Staerke des Fensterrahmens (Z) + 4 mm.

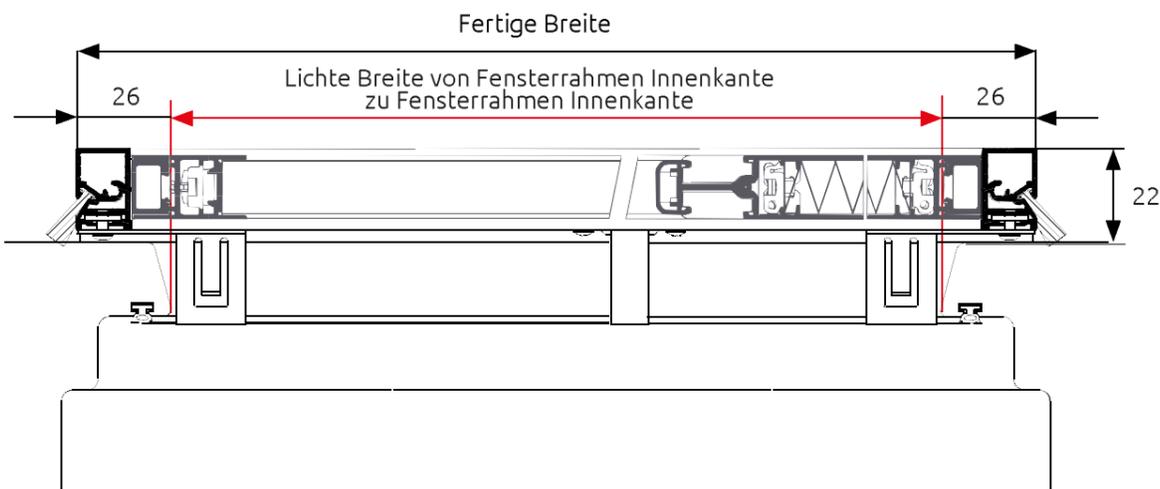


BESTELLMMAß





F - FL

BESTELLMMAß BREITE	LICHTES BREITENMASS + 52 mm
BESTELLMMAß HÖHE	LICHTES HOHENMASS + 70 mm
BESTELLMMASS CLIP	VERFUEGBARE GRÖSSE 7, 12, 17, 22 mm
N.B. EMPFOHLEN BESTELLMMASS = STAERKE DES FENSTERRAHMENS (Z) + 4 mm	

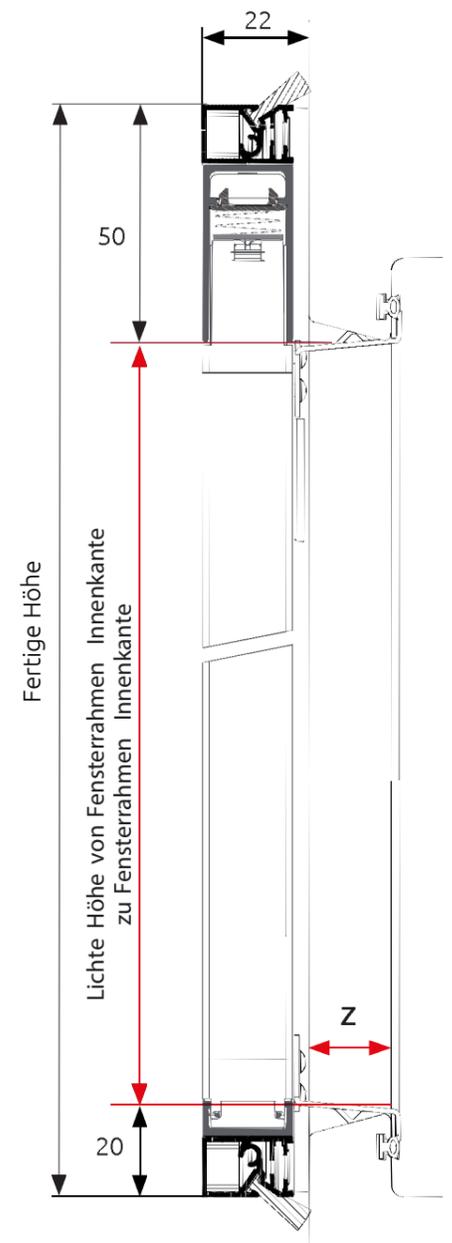


MONTAGE MIT CLIP

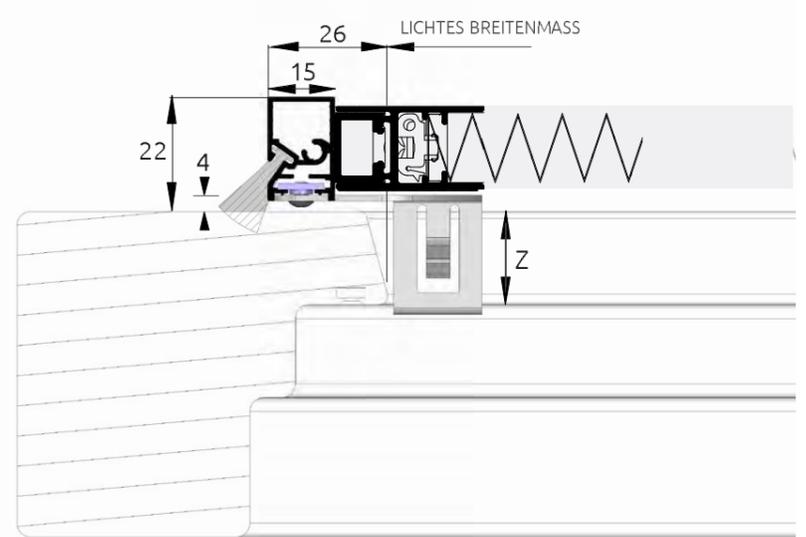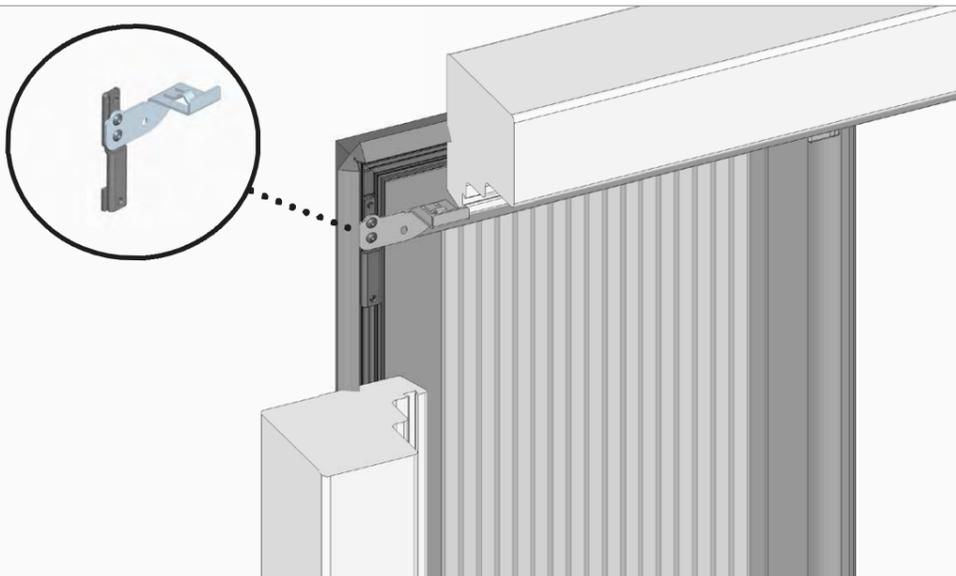


FRONTBEFESTIGUNG VERSION F - IB HYBRID (NUR VERSION F)

Diese Version stellt eine Hybridinstallation dar: die beiden horizontalen Seiten des Rahmens (oben und unten) sind aus der Fenster Innenkante, während die vertikalen (seitlichen) Seiten in der Fenster Innenkante und somit sichtbar sind. Die Clips und der Hebel Riegel ermöglichen eine schnelle und einfache Montage ohne Löcher und Schrauben. Das Endmaß wird um 5 mm in der Breite und 20 mm + X mm in der Höhe im Vergleich zur Lichtmass des Fensterrahmens erhöht. Das Bestellmaß des Clips entspricht der Stärke des Fensterrahmens.

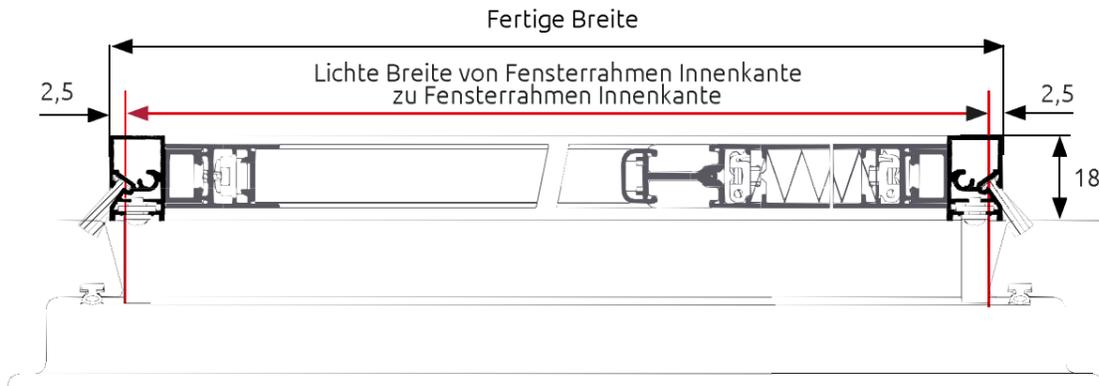

BESTELLMASß

	
F - IB	
BESTELLMASß BREITE	LICHTES BREITENMASß + 5 mm
BESTELLMASß HÖHE	LICHTES HOHENMASß + 20 mm + X
BESTELLMASß X	BEI DER BESTELLUNG ENTSPRECHEND DEM VERFÜGBAREN PLATZ ANZUGEBEN (MIN. 10 mm - MAX. 50 mm)
BESTELLMASß CLIP = Z	STÄRKE DES FENSTERRAHMENS VON 5 mm ZU 30 mm (INKLUSIVER GUMMIDICHTUNG)

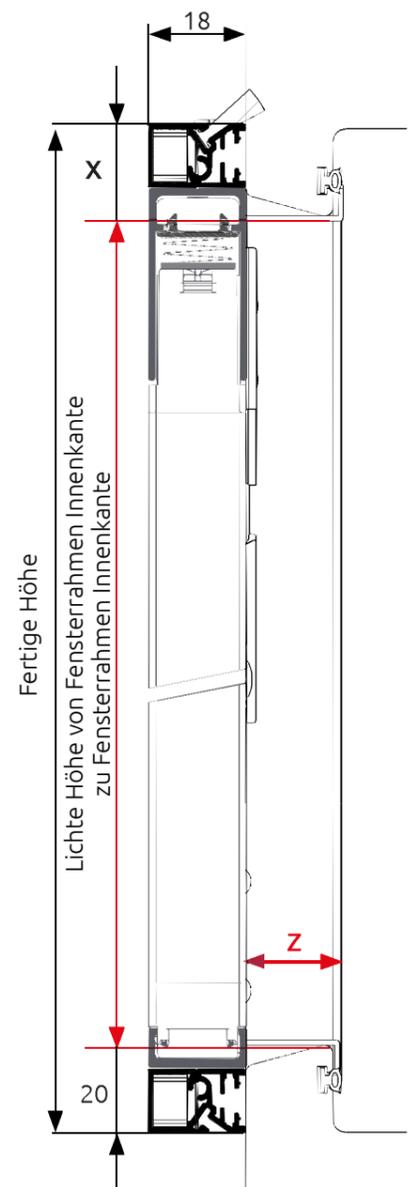

MONTAGE MIT WINKEL

