


SOLARMATIC®
SONNENSCHUTZ

TYP 4.5 ZIP-SYSTEM MIT ZUSATZARRETIERUNG


★ windstabil ★ wetterfest

ÜBERSICHT


max. Breite: 500 cm
max. Höhe: 300 cm
Führungsschiene: 73 x 35 mm
Profilfarben: weiß (RAL 9010), elfenbein (RAL 1013),
 braun (RAL 8017), grau (RAL 7040),
 RAL-Farben nach Wahl (optional)
Bedienung: Kurbel (Standard),
 Motor, Funk (optional)
Behang: Folie, SOLTIS 92 (vertikal verschweißt)

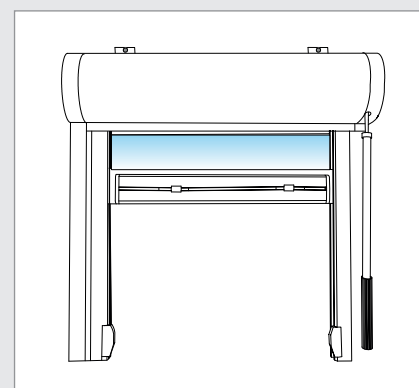

ABMESSUNGEN:

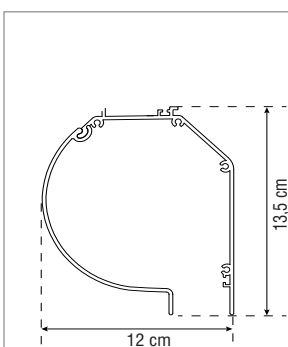


Kassette

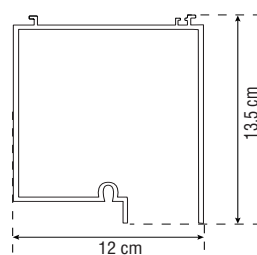


Führungsschiene

mit optionaler unterer Gummidichtlippe = 23 cm Gesamthöhe

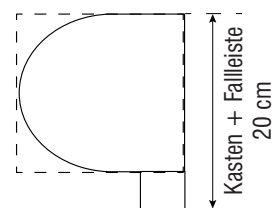


eingefahrene Anlage

BEHANGTYPEN:



„F“ - mit Folie



„T“ - mit Tuch (Soltis 92)

**Schweißnähte
ohne Überlappung!**